












Armário aéreo em MDF Marrom, visor em vidro cancelado, portas c/ aberturas comum e c/ 2 a 3 prateleiras internas.  
\*Prever encaixe, fiação e ponto de interruptor p/ fita de LED.

Prateleira decorativa em MDF Carvalho Batur - Duratex, fixada na parede.  
\*Prever encaixe e fiação p/ fita de LED na marcenaria e ponto de interruptor na parede se possível, ou na própria marcenaria.


Nova bancada de pia, tampo e frontão em granito preto São Gabriel, armário em MDF Connect Chess, com porta tempero, 04 gavetas, 03 portas de abertura comum, sendo a do conta com dobradiça 180 graus com 01 prateleira interna, cuba dupla e com lixeira embutida opcional. Embutir fogão existente.

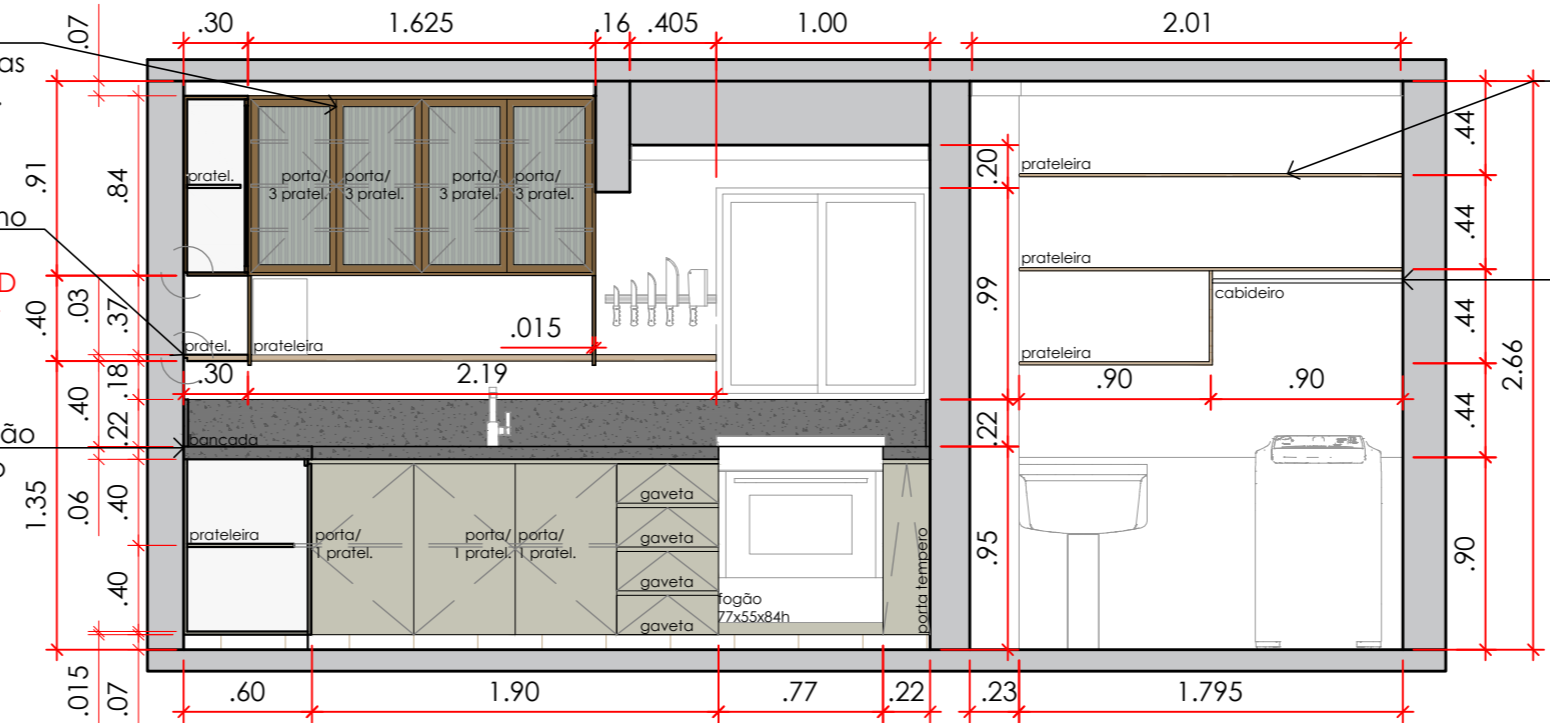

Prateleiras para organização de produtos de limpeza toda em MDF Carvalho Batur - Duratex, fixada com suporte invisível.

Varão metálico branco para pendurar cabides a 22 cm para frente da parede do fundo.

VISTA 04 - COZINHA E LAVANDERIA  
ESCALA 1:50

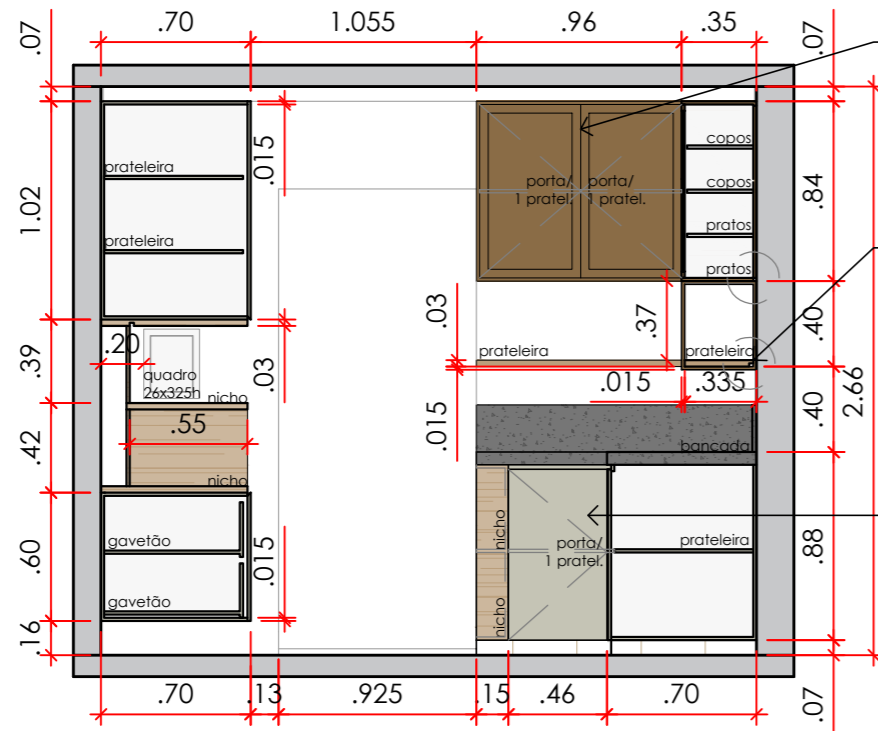


Armário aéreo em MDF Marrom, visor MDF Marrom, portas c/ aberturas comum e c/ 1 prateleira interna.  
\*Prever encaixe, fiação e ponto de interruptor p/ fita de LED.

Prateleira decorativa em MDF Carvalho Batur - Duratex, fixada no quadro metálico em pintura marrom.  
\*Prever encaixe e fiação p/ fita de LED na marcenaria e ponto de interruptor na parede se possível, ou na própria marcenaria.

Nova bancada de pia, tampo e frontão em granito São Gabriel, armário em MDF Connect Chess, com 01 porta de abertura comum e dobradiça 180 graus e com 01 prateleira interna. Nicho lateral em MDF Carvalho Batur c/ 1 prateleira.

VISTA 05 - COZINHA  
ESCALA 1:50

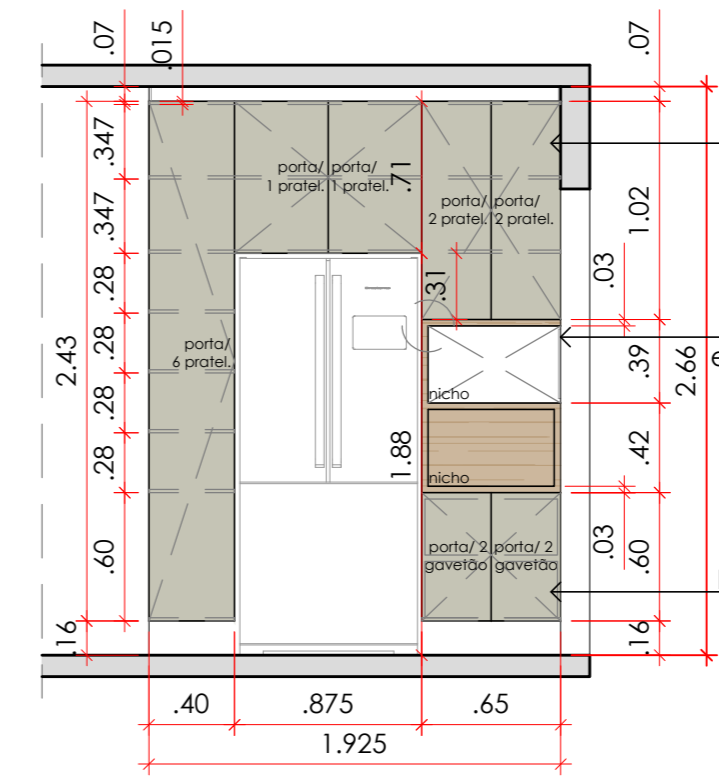

Armários em MDF Connect Chess - Arauco, portas com aberturas comum em sistema de cava, com prateleiras internas para despensa.

Nicho para cafeteira com fita de LED embutida e nicho para microondas em MDF Carvalho Batur - Duratex.  
\*Se atentar ao quadro de energia e prever encaixe, fiação e ponto de interruptor p/ fita de LED no nicho.

Embutir nova geladeira Brastemp 540I - 82,9x75x186cm.

VISTA 06 - COZINHA  
ESCALA 1:50